SOLARE

Sanitario alongado de una pieza Descarga sencilla de botón tipo push

Tecnología MaxiClean

- · Capacidad de evacuación de sólidos 800gr.
- · Consumo de agua 4,8 Lpf. 1,28 gpf.
- Limpieza facil y duradera.
- · Sifón oculto que brinda continuidad al diseño y facilita su limpieza.
- . Sistema de descarga rimless sin anillo, que disminuye la proliferación de gérmenes y bacterias.
- · Altura de la taza mayor a la estandár lo que le brinda mayor comodidad en su uso.
- · Sifón 100% esmaltado, que evita devolución de malos olores y posibles taponamiento



POST VENTA



INTEGRAL





AÑOS DE GARANTÍA (grifería)

AHORRO DE AGUA

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material	Porcelana Vítrea
Dimensiones Generales (H x L x W)	71,7 x 41,5 x 70,8 cm (28-3/16", 16-3/8", 27-7/8")
Dimensiones Empacado (H x L x W)	72cm x 73,5cm x 42,5cm (28-1/4" x 29" x 16-3/4")
Presión de agua	20 a 80 PSI
Sistema de descarga	Descarga sencilla (single.)
Espejo de agua	24,5 cm x 16,3 cm (9,5" x 6,5")
Altura de sello	5,5 cm
Peso Neto aprox.	44,184 kg
Peso Bruto aprox.	46,614 kg

IMPACTO AMBIENTAL DEL PRODUCTO

El **95%** de los materiales por peso utilizados en la manufactura de nuestros productos cerámicos son extraidos/fabricados en territorio Colombiano de nuestras plantas de Antioquia y Cundinamarca.

% aprox.	Extr. / Fabr.
mado produ	cto.
	Extraído
	Extraído
89,5%	Extraído
	Extraído
	Fabricado
4%	Extraído
	mado produ 89,5%

Esmalte (Sabaneta - Antioquia)



Para instalación tradicional de 305 mm. - 12 pulg. de la pared terminada.

COMPONENTES

Referencia	Descripción	Peso aproximado
609481001	ASIENTO SOLARE CS ALARGADO BLANCO	1,760 kg
708220001	SISTEMA DE ANCLAJE TAZA ENSO R&T	0,90 kg
40000004547	VALVULA SALIDA R&T SOLARE A2429LSL	0,90 kg
798970001	VALVULA DE LLENADO 1280 SOLARE	0,060 kg
40000004546	BOTON PUSH CORONA A3511 58MM SOLAF	E 0,060 kg

COLORES

100 Blanco

Ref. O60721001 SANITARIO SOLARE SINGLE 4.8 EN CJ

MATERIAL RECICLADO

Rotura aprovechada / Total de materias primas.

12% Planta Girardota (Antioquia - Col.)

17% Planta Madrid (Cundinamarca - Col.)

MATERIAL EMPAQUE

FSC: Papel proveniente de recursos responsables.

70% Fibra virgen
30% Reciclado





Fabricado

6,5%



CARACTERÍSTICAS Y ACTUALIZACIONES


· Válvula de suministro antisifón:

Válvula de entrada con sistema hidrostático que no requiere ajuste por cambios de presiones en la línea de suministro.

· Válvula de descarga:

Válvula de descarga tipo torre de fácil mantenimiento, menor probabilidad de fugas y mayor resistencia a ataques químicos.

PLANOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

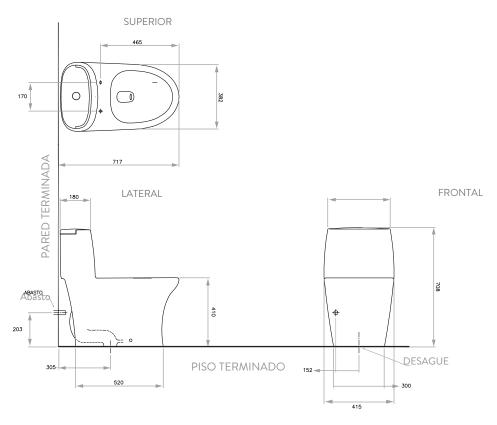

Unidades: mm.

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

AMPLIO STOCK DE REPUESTOS GENUINOS COMPATIBILIDAD CON ELEMENTOS CORONA

LÍNEAS DE ATENCIÓN PANAMERICANAS

COLOMBIA: 01 8000 5120 30 / Bogotá 404 88 84

CENTRO AMÉRICA: Guatemala (502) 1-800-6240-109 / Nicaragua (505) 1-800-2202-304 El Salvador **(503)-2136-8523** / Honduras San Pedro Sula **(504) 2558-0529** Honduras Tegucigalpa **(504) 2221-1203 /** Costa Rica **(506) 4001-4966 /** Panamá **(507) 8000-202**

MÉXICO: Directo (81) 8125 2000 / LADA sin costo 01 800 705 1020

